



.Hydranty

Hydranty slúžia na odber vody z vodovodnej siete ako aj na potreby protipožiarnej ochrany. Na tieto účely sa využívajú **podzemné** ale aj **nadzemné hydranty**. Hydranty sú vybavené automatickým odpúšťacím systémom, ktorý bráni zamrznutiu vody v tele hydrantu. Ovládanie prostredníctvom **hydrantového kľúča** alebo **kľúča k nadzemného hydrantu**.



.Doporučené príslušenstvo



kľúč k nadzemnému hydrantu
sekcia Príslušenstvo



poklop hydrantový "voda"
sekcia Vodárenské poklopy



hydrantový zázubec DN 80 / DN 100
sekcia Príslušenstvo



hydrantový nadstavec
sekcia Príslušenstvo



koleno pätkové (PP/N)
sekcia Liatinové tvarovky



tabuľka hydrantová plastová (uni)
sekcia Príslušenstvo



krytka hydrantová B - 75
sekcia Príslušenstvo



kľúč hydrantový
sekcia Príslušenstvo


.Praktické informácie

- . výrobok je určený na pitnú vodu pri dovolenej pracovnej teplote do 50 °C
- . vnútorné a vonkajšie časti ošetrené voči korózii
- . automatický odpúšťací systém
- . pracovný tlak PN 10 / PN 16





Aktuálne fotografie, certifikáty a vyhlásenia o zhode na vyžiadanie.

Technický náčrt - nadzemný hydrant DN 80

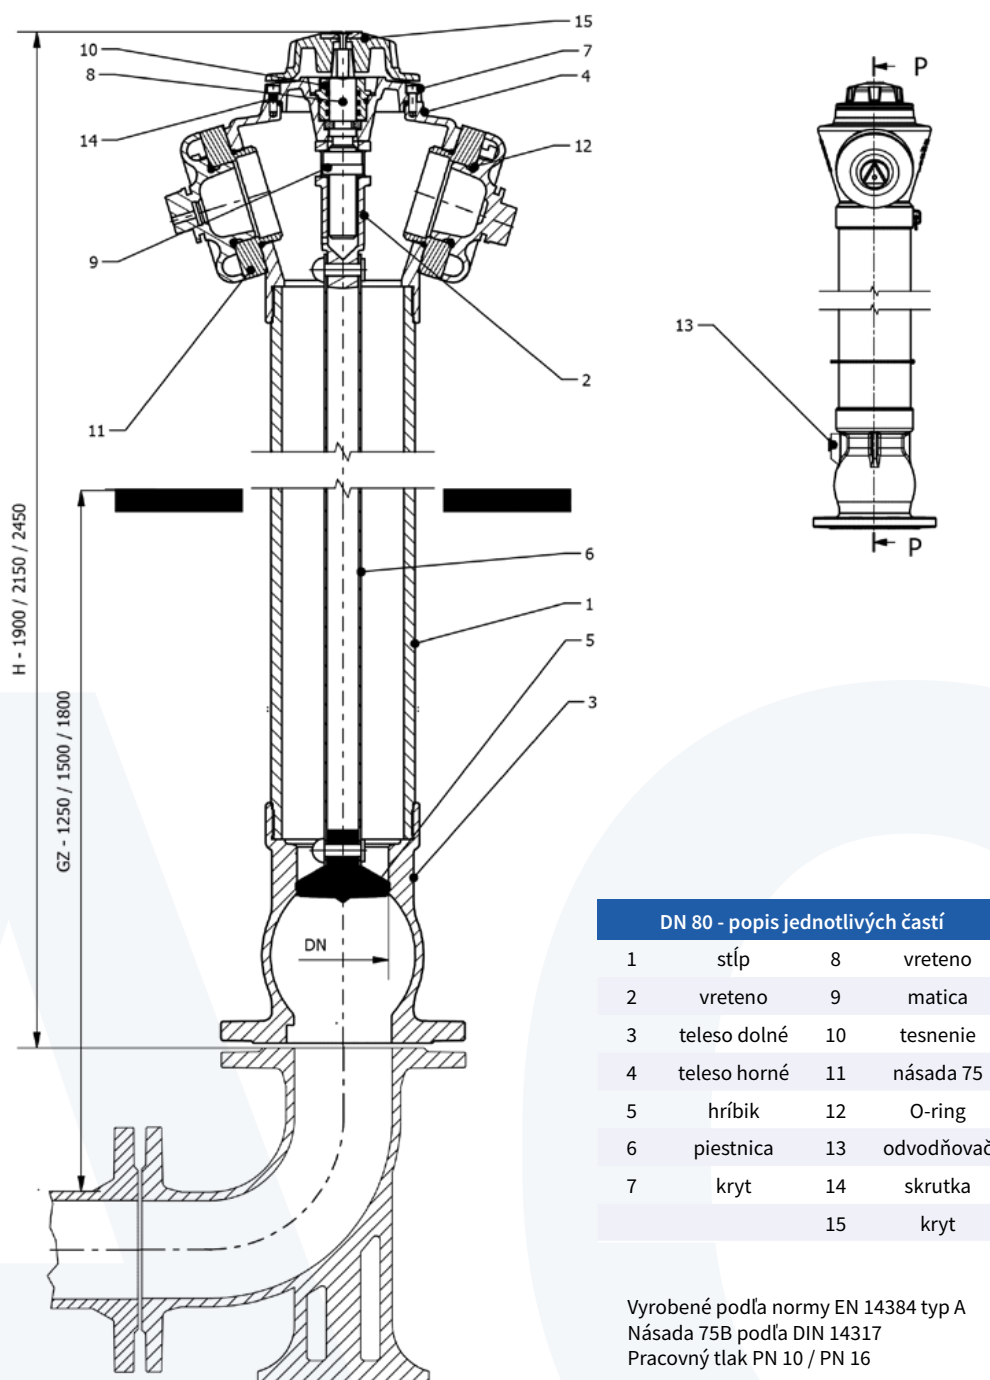

Technický náčrt - nadzemný hydrant DN 100

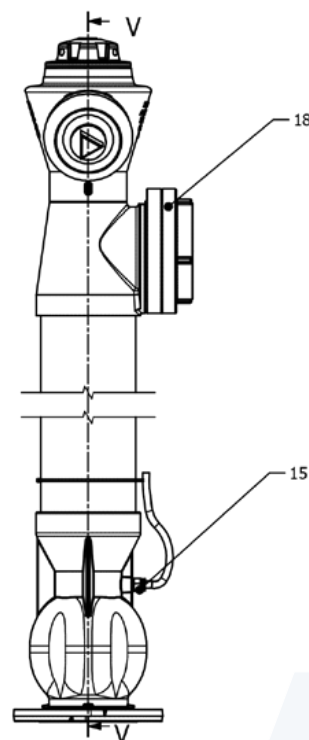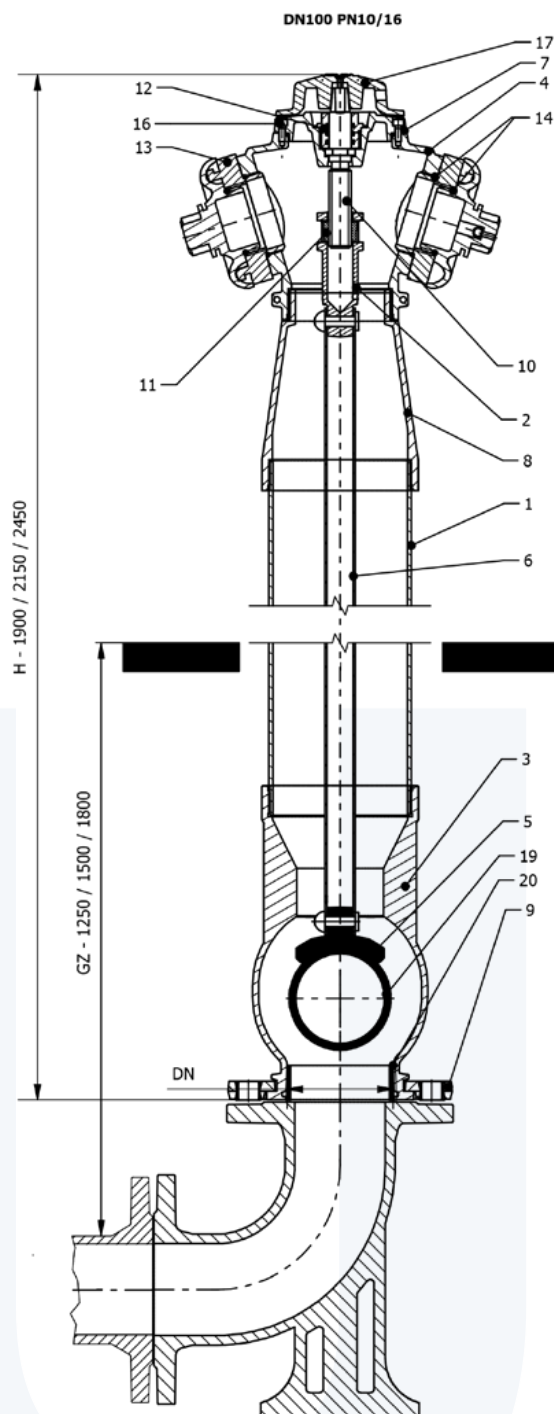


DN 100 - popis jednotlivých častí

1	stĺp	10	vretno
2	vretno	11	matica
3	teleso dolné	12	tesnenie
4	teleso horné	13	násada 75
5	hrúbik	14	O-ring
6	piestnica	15	odvodňovač
7	kryt	16	skrutka
8	násada 110	17	kryt
9	objímka	18	krytka 110

*** 19/20 iba vo verzii s dvojitém uzáverom

Vyrobené podľa normy EN 14384 typ A
Násada 75B podľa DIN 14317
Násada 110A podľa DIN 14319
Pracovný tlak PN 10 / PN 16

Technický náčrt - nadzemný hydrant DN 150

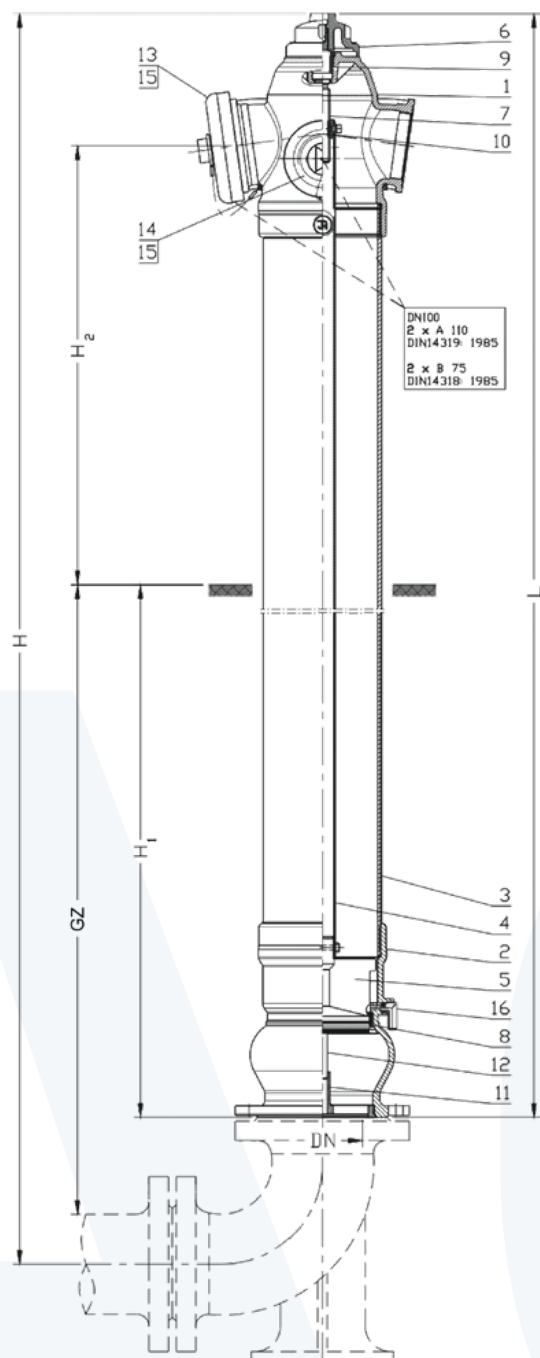

DN 150 - popis jednotlivých častí

1	teleso horné
2	teleso dolné
3	stĺp
4	tyč
5	kuželka
6	orech
7	vreteno
8	sedlo
9	objímka
10	matica vretena
11	vedenie
12	kolík
13	nadstavec A
14	nadstavec B
15	kryt nadstavec
16	odvodnenie

Vyrobené podľa normy EN 14384 typ A
 Násada 75B podľa DIN 14318
 Násada 110A podľa DIN 14319
 Pracovný tlak PN 16

Sumárne informácie - nadzemné hydranty

nadzemný hydrant - tabuľka rozmerov


obj.č.	názov	menovitá svetlosť	hĺbka zabudovania (GZ)	výška (H)	hmotnosť (kg)	počet vývodov
HNDN801250	hydrant nadzemný DN 80/1250	DN 80	1250	1900	39,5	2 x B
HNDN801500	hydrant nadzemný DN 80/1500	DN 80	1500	2150	40,4	2 x B
HNDN801800	hydrant nadzemný DN 80/1800	DN 80	1800	2450	52	2 x B
HNDN1001250	hydrant nadzemný DN 100/1250	DN 100	1250	1900	54	2 x B, 1 x A
HNDN1001500	hydrant nadzemný DN 100/1500	DN 100	1500	2150	56	2 x B, 1 x A
HNDN1001800	hydrant nadzemný DN 100/1800	DN 100	1800	2450	58	2 x B, 1 x A
HNDN1501250	hydrant nadzemný DN 150/1250	DN 150	1250	2190	95	2 x B, 2 x A
HNDN1501500	hydrant nadzemný DN 150/1500	DN 150	1500	2441	103	2 x B, 2 x A
HNDN1501800	hydrant nadzemný DN 150/1800	DN 150	1800	2741	111	2 x B, 2 x A

Príklad objednávky


hydrant nadzemný DN 80/1500 = pre úplnosť objednávky je nutné uviesť DN ako aj zákopovú hĺbku, uvedenú za lomítkom

Ukázková zostava

- 1 hydrant nadzemný**
sekcia Hydranty
- 2 TP - rúra (FF)**
sekcia Tvarovky
- 3 pätkové koleno (PP/N)**
sekcia Tvarovky
- 4 šupátko**
sekcia Šupátka
- 5 zemná súprava šupátková**
sekcia Príslušenstvo
- 6 poklop šupátkový**
sekcia Vodárenské poklopy
- 7 tesnenia, spojovací materiál**
sekcia Príslušenstvo
- 8 kľúč hydrantový**
sekcia Príslušenstvo

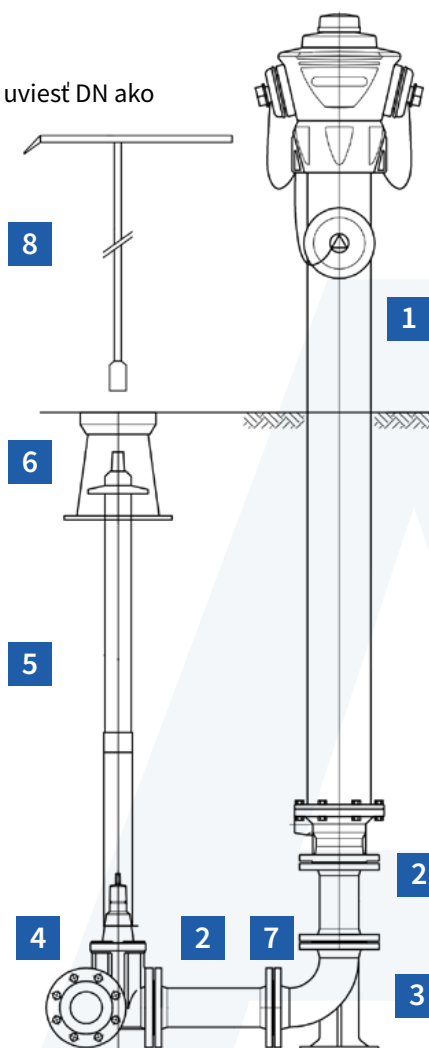

Technický náčrt - podzemný hydrant DN 80


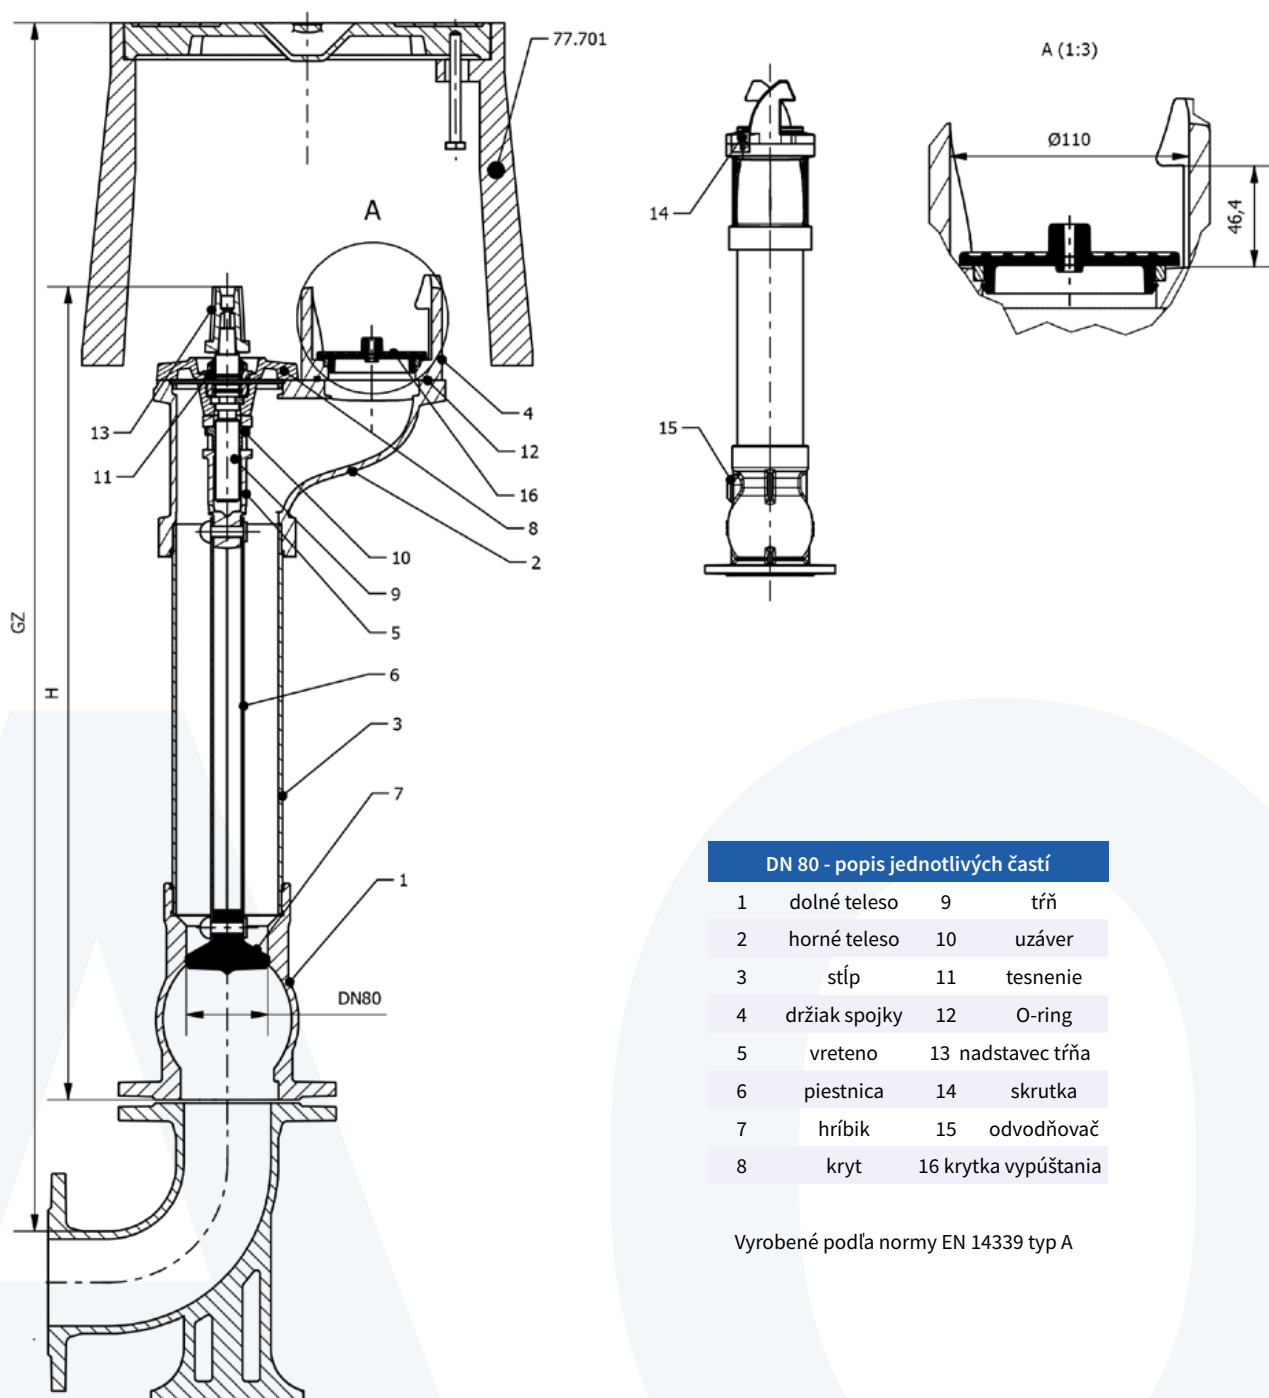


DN 80 - popis jednotlivých částí

1	dolné teleso	9	tříň
2	horné teleso	10	uzáver
3	stĺp	11	tesnenie
4	držiak spojky	12	O-ring
5	vreteno	13	nadstavec tříňa
6	piestnica	14	skrutka
7	hríbik	15	odvodňovač
8	kryt	16	krytka vypúšťania

Vyrobené podľa normy EN 14339 typ A

Technický náčrt - podzemný hydrant DN 100

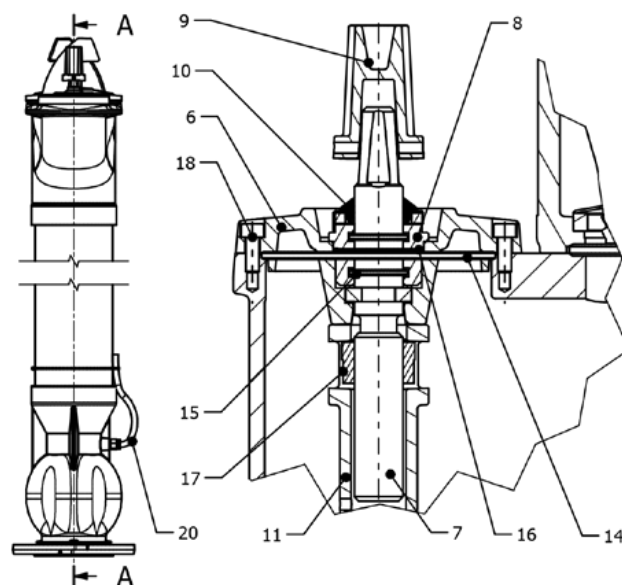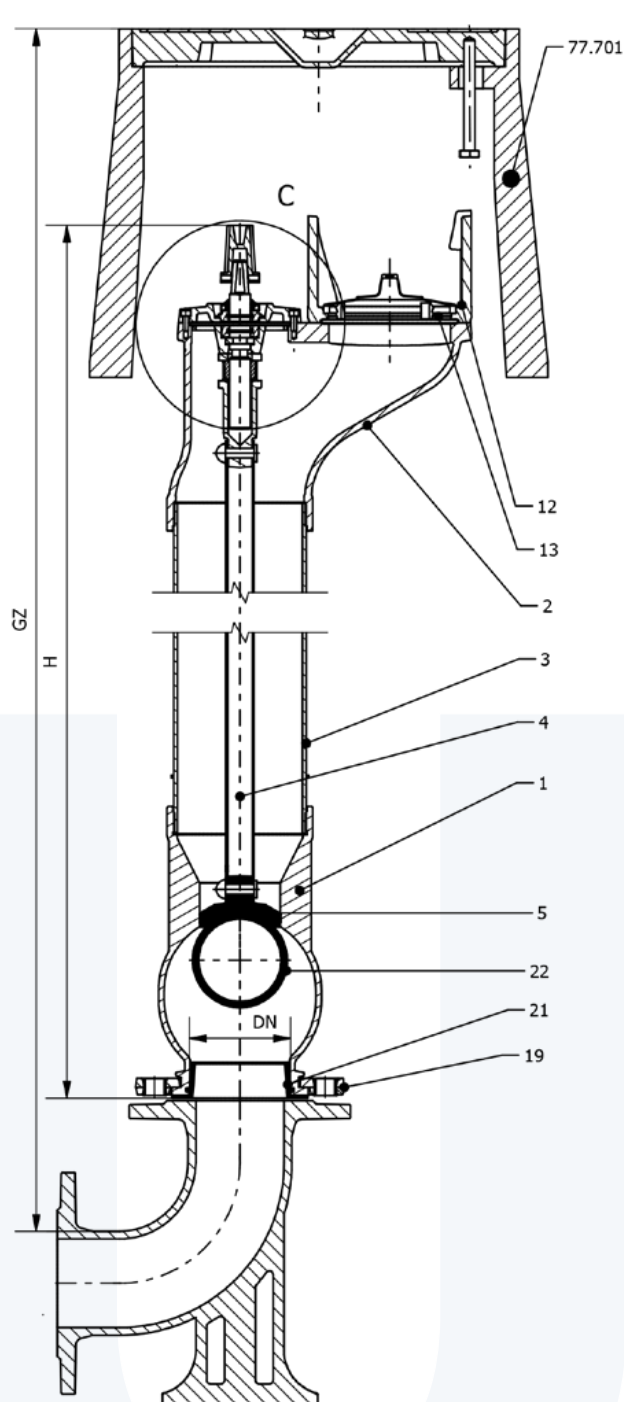

DN 100 - popis jednotlivých částí

1	dolné teleso	11	vreteno
2	horné teleso	12	držák spojky
3	plášť	13	vypúšťací prsteň
4	piestnica	14	O-ring
5	hrúbik	15	O-ring
6	kryt	16	O-ring
7	tříň	17	uzáver
8	tesnenie	18	skrutka
9	nadstavec tříňa	19	polomanžeta korpusu
10	zberací prsteň	20	odvodňovač

*** 21/22 iba vo verzii s dvojítm uzáverom

Vyrobené podľa normy EN 14339 typ A

Sumárne informácie - podzemné hydranty

podzemný hydrant - tabuľka rozmerov


obj.č.	názov	menovitá svetlosť	hĺbka zabudovania (GZ)	výška (H)	hmotnosť (kg)
HPDN801000	hydrant podzemný DN 80/1000	DN 80	1000	750	25
HPDN801250	hydrant podzemný DN 80/1250	DN 80	1250	1000	28
HPDN801500	hydrant podzemný DN 80/1500	DN 80	1500	1250	32
HPDN801800	hydrant podzemný DN 80/1800	DN 80	1800	1550	34
HPDN1001000	hydrant podzemný DN 100/1000	DN 100	1000	750	37
HPDN1001250	hydrant podzemný DN 100/1250	DN 100	1250	1000	38,5
HPDN1001500	hydrant podzemný DN 100/1500	DN 100	1500	1250	39
HPDN1001800	hydrant podzemný DN 100/1800	DN 100	1800	1550	40

Príklad objednávky

. hydrant podzemný DN 80/1500 = pre úplnosť objednávky je nutné uviesť DN ako aj zákopovú hĺbku, uvedenú za lomítkom

Ukázková zostava

- 1 hydrant podzemný**
sekcia Hydranty
- 2 pätkové koleno (PP/N)**
sekcia Tvarovky
- 3 TP - rúra (FF)**
sekcia Tvarovky
- 4 redukcia (FFR/RP)**
sekcia Tvarovky
- 5 poklop hydrantový**
sekcia Vodárenské poklopy
- 6 tesnenia, spojovací materiál**
sekcia Príslušenstvo
- 7 kľúč hydrantový**
sekcia Príslušenstvo

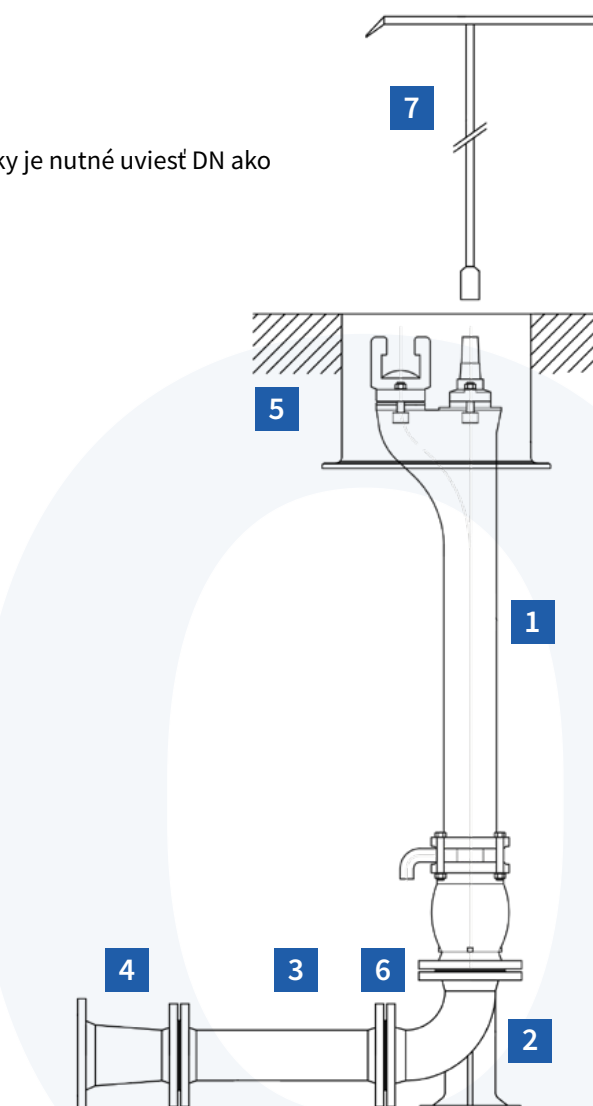

AQUA-SHOPPING

VODÁRENSKÉ ARMATÚRY

AQUA - SHOPPING s.r.o.
Ku križu 1196/11, 951 15 Mojmirovce
IČO: 50571745 | IČ DPH: SK2120384948

www.aquashopping.sk
info@aquashopping.sk

Miroslava Tomšíková
konateľka
+421 905 260 394

Jozef Gajdoš
obchodno - technický manažér
+421 905 409 663

Marián Kiko
obchodný manažér
+421 905 922 331

PREVÁDZKA / KANCELÁRIA / SKLAD :
Novozámocká 67, 949 05 Nitra
areál SODA Business Park



Google maps

